F-Anschlusskabel, 75Ω / F connection cable, 75Ω

Kabel doppelt abgeschirmt, F-Stecker schraubbar
F-Stecker + Koax-Kupplung

double shielded cable, F plug screwable
F plug + coax jack

SB-Verpackung/blister	weiß/white	lose/in bulk
FK 15 1,5 m	4 005298 026370	**FK 15 L**
FK 25 2,5 m	4 005298 026387	**FK 25 L**
FK 35 3,5 m	4 005298 039035	-
FK 50 5,0 m	4 005298 039042	-

Kabeldurchführung / cable bushing

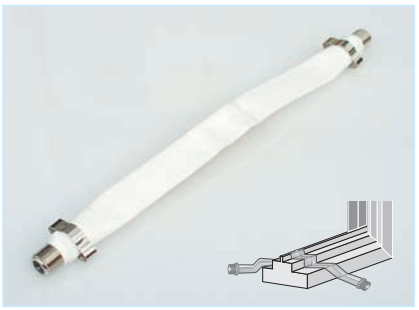

- flexibel • zum Anschluss einer Sat-Anlage
- keine Bohrarbeiten, selbstklebend und wetterfest
- Gleichspannungsdurchlass
- Frequenz: 40 – 2.400MHz • Dämpfung: 1,5dB typ.
- Anschlüsse: F-Kupplungen

- flexible • to connect a satellite installation
- no drilling work, adhesive and weatherproof
- DC pass
- frequency: 40 – 2.400MHz • attenuation: 1,5dB typ.
- connectors: F jacks

SB-Verpackung/blister		lose/in bulk
FD 2 0,2 m	4 005298 026288	**FD 2 L**

Kabeldurchführung / cable bushing

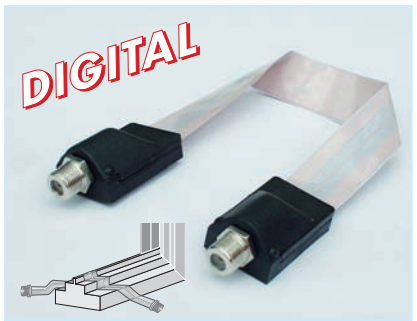

- **digitaltauglich** • hochflexibel • extrem flache Ausführung
- keine Bohrarbeiten • wetterfest • Gleichspannungsdurchlass
- Frequenz: 40 – 2.400MHz • Dämpfung: 3,0dB typ.
- Anschlüsse: F-Kupplungen

- **digital capable** • high flexible • extremly flat version
- no drilling work • weatherproof • DC pass
- frequency: 40 – 2.400MHz • attenuation: 3,0dB typ.
- connectors: F jacks

SB-Verpackung/blister		lose/in bulk
FD 3 0,2 m	4 005298 038663	**FD 3 L**